

NUEVO LANZAMIENTO

SERIE E1954

195HP



TRACTORS



FABRICADOS CON HERENCIA ANCESTRAL, HECHOS PARA DURAR

CALIDAD QUE SUPERA SU PRECIO

ROBUSTO COMO LO QUIERE EL PRO PESADO Y POTENTE COMO SUS ANT

La serie E de los tractores YTO en su presentación de 195 caballos de fuerza, es una herramienta fundamental para la agricultura contemporánea, ya que su versatilidad en acople de implementos y alta potencia le permiten llevar a cabo una amplia variedad de tareas como la preparación de suelo, siembra, fumigación, cosecha y transporte de cultivos a gran escala. Asimismo, la capacidad de trabajar en terrenos inclinados y en pendientes lo convierte en una inversión valiosa para los agricultores que buscan optimizar la eficiencia y la productividad en sus operaciones.

Reconocido internacionalmente por su calidad, durabilidad, rendimiento y precios accesibles para el agricultor, YTO GROUP CORPORATION, es el líder en la producción de tractores agrícolas más grande de Asia. Reúne y conserva la tecnología de grandes marcas.



FILTRO DE AIRE

Los tractores YTO cuentan con filtros de aire Donaldson, lo que garantiza un rendimiento óptimo del motor y una mayor eficiencia en la operación del tractor. Estos filtros están diseñados para filtrar el aire de manera efectiva, eliminando el polvo y otras partículas que pueden dañar el motor.

MOTOR

Diseñados con tecnología del potente motor a diésel Shangchai **CATERPILLAR**, ofrecen potencia, fiabilidad, durabilidad y bajo costo de mantenimiento. Son ampliamente conocidos por los mecánicos de la zona. Posee 6 cilindros Turbointercooler, bomba en línea e inyección directa.

BOMBA INYECTORA EN LÍNEA

No necesita mantenimiento ya que es lubricada con el propio aceite del motor. Eficiente y duradera, del tipo Bosch. Reduce emisiones de gases de escape

TRANSMISIÓN DELANTERA CARRARO

De bajo costo de mantenimiento y una excelente durabilidad. El accionamiento de la transmisión delantera es por medio de palanca y con el tractor detenido. Gracias a la herencia tecnológica de FIAT AGRI.




DUCTOR, ECESORES



EMBRAGUE MECÁNICO NEUMÁTICO


El embrague es de accionamiento Mecánico-neumático, DOBLE disco cerametalico que permite un accionamiento independiente, sin parar la toma de potencia.

El embrague es de la prestigiosa marca LUK industria Alemana, ya conocido y consagrado en nuestro mercado, de 12" de diámetro.

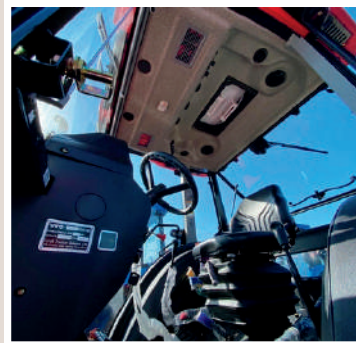

PUESTO DE OPERACIÓN

Amplia visión panorámica de 360°. Comando ergonómicos e intuitivos. Asiento de lujo con suspensión neumática, seis opciones de regulaje. Volante ajustable. Tablero analógico. Aire acondicionado

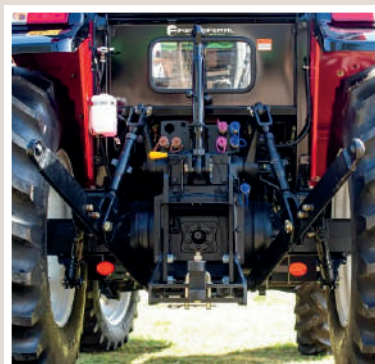

TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE

La toma de potencia es de accionamiento MECANICO.

Ofreciendo velocidades de 540, 1000 rpm y la función de TDP Sincronizada con las ruedas traseras.




SISTEMA HIDRAULICO

Bomba hidráulica externa a engranaje, con un costo mínimo de mantenimiento.

Lubricación integrada del sistema hidráulico.

Válvulas de control remoto, de accionamiento mecánico. Enganche 3 puntos CAT II



TRANSMISIÓN CON CAMBIOS SINCRONIZADOS

Suave y rápido escalonamiento de marchas. Bajo costo de mantenimiento y mayor vida útil. La caja de marchas posee 12 marchas adelante y 4 de retroceso (12F + 4R).

ESPECIFICACIONES

MODELO	E 1954
MOTOR	SHANGCHAI CATERPILLAR
MODELO	SC9D250G2
POTENCIA HP (KW)	195hp (144kw)
CILINDROS - ASPIRACIÓN	6 Cilindros - Turbo Intercooler
INDICE DE ROTACIÓN (RPM)	2200
BOMBA INYECTORA	Lineal Boch Type
SISTEMA DE COMBUSTIÓN	Inyección Directa.INTERCOOLER
EMBRAGUE	
TIPO	Monodisco seco
DIÁMETRO (PLG)	15"
MARCA	LUK
ACCIONAMIENTO	Neumático
TOMA DE POTENCIA /TDF)	
TIPO	Independiente
ACCIONAMIENTO	Electrohidráulico
POTENCIA MAXIMA EN LA TDP (HP)	165
OPCION DE VELOCIDADES (RPM)	540/1000
TRANSMISIÓN	
TIPO	Sincronizada Syncro
BLOQUEO DIFERENCIAL TRASERO	Electrohidráulico
INVERSOR	Mecanico
NUMERO DE MARCHAS (ADELANTE - ATRÁS)	12F + 4R
FRENOS	
TIPO	Multidiscos en Baño de Aceite
ACCIONAMIENTO	Hidráulico
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Accionamiento por Palanca
DIRECCIÓN	
TIPO	Hidrostática
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	400 L
RODADOS	
RUEDAS DELANTERAS	16.9-28
RUEDAS TRASERAS	20.8-38
PUESTO DE OPERACIONES	
TIPO	Cabina A/C
CABINA	De Lujo
DIMENSIONES	
LARGO TOTAL (MM)	5390*2696*3490
DESPEJE AL SUELO (MM)	495
PESO DE OPERACIÓN (KG) SIN CONTRAPESO	8460
TROCHA (MM)	1680 - 2176

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

AV. CRISTO REDENTOR #4435
Santa Cruz, Bolivia.
Teléfono: (+591) 3 3438370
Email: info@agrovier.com.bo
www.ytobolivia.com



YTO GROUP CORPORATION

