



En monte domina, en llano vuela

T *SERIES*
MAJOR

T SERIES TMAJOR



TOTALLY AC TRACTORS

Dinamismo, agilidad, economía de uso, son las resultantes de estos tractores compactos de última generación destinados a operadores agrícolas especializados en llanura, colina y montaña en los cultivos de la cuenca mediterránea, donde la adherencia. Maniobrabilidad y dimensiones son factores determinantes. La **Serie "T" Major** se compone de varios modelos de bastidor rígido o articulado; de ruedas isodiamétricas o traseras más altas. El perfecto reparto de pesos asegurado por el Bastidor ACTIO™ a las cuatro ruedas motrices, asegura adherencia, estabilidad y seguridad al máximo.

T MAJOR Series

Modelo

Bastidor

Motor Tipo

Normativa Emisiones

Nº de cilindros

Cilindrada c.c.

Potencia kW/CV (97/68/CE)

r.p.m. máx. motor

Par max (Nm/rpm)

Refrigeración

Capacidad depósito (litros)

Transmisión

Toma de fuerza

Elevador hidráulico

Presión de trabajo (bar)

Dirección


Frenos

Peso (Kg)

TN



12+12
SINCRONIZADOS
CON INVERSOR



KM/H
30



KG **2200**

Neumáticos

Del./Tras.	X	Y
7.50-16	270	1235
8.25-16	270	1265
7.50-18	300	1280
250/80-18	290	1305
280/70-18	280	1380
300/80-15.3	285	1395
29x12.50-15	225	1440
31x15.50-15	240	1615

TN 5800

TN 6400

TC 5800 F

TC 6400 F

Integral oscilante ACTIO™ • Rígido • Reductores finales delantero y trasero

Cuatro ruedas motrices iguales		Cuatro ruedas motrices desiguales	
De inyección directa	De inyección directa	De inyección directa	De inyección directa
Masas contra-rotantes		Masas contra-rotantes	
Fase 3A	Fase 3A	Fase 3A	Fase 3A
4	3 Turbo	4	3 Turbo
2188	2082	2188	2082
36,5/49,7	41,2/56	36,5/49,7	41,2/56
3000	2600	3000	2600
139/1800	195/1400	139/1800	195/1400
Agua	Agua	Agua	Agua
42	42	42	42
Cambio sincronizado de 24 velocidades 12 AD + 12 AT con inversor			
Independiente, con mando mecánico, velocidad standard 540 rpm/min y sincronizada			
Enganche tres puntos, Cat. 1- Capacidad (Kg): 2200			
130	130	130	130
Hidráulica con 2 cilindros de mando y sistema "Load Sensing"			
De servicio: trasero, con disco en baño de aceite y mando mecánico - Pedales independientes			
De socorro y aparcamiento: con palanca de accionamiento sobre el dispositivo principal			
1630	1650	1760	1780


Dotación de serie

- Bloqueo de diferencial delantero y trasero, por pedal, con mando mecánico
- Asiento de muelles y ajustable
- Cinturones de seguridad
- Enganche remolque trasero ajustable
- Enganche remolque delantero fijo
- Arco de protección abatible
- Discos de ruedas ajustables
- Bocina
- Luces e intermitentes
- Enchufe de corriente
- Panel de instrumentos central
- Interruptor de seguridad de arranque
- Cuenta horas y revoluciones
- Desconectador de batería


Opciones

- Elevador con control de esfuerzo y posición
- Toma de fuerza 540 y 1000 rpm
- Faro trasero de trabajo orientable
- 4 tipos de equipos hidráulicos auxiliares con distribuidores de simple efecto y de doble efecto (hasta 5 conexiones rápidas traseras)
- Columna dirección regulable
- Taquímetro digital
- Suspensión de asiento neumático
- Contrapesos de ruedas
- Discos de fundición para ruedas de 20" traseras (solo para TC F)

DIMENSIONES: TN



DIMENSIONES: TC F

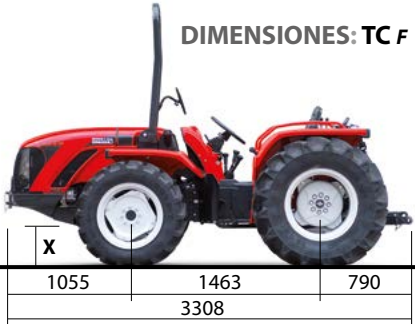

Neumáticos

Delanteros	Traseros	X	Y
8.25-16	280/85 R20	263	1325
300/80-15.3	360/70 R20	304	1465
280/70-18	360/70 R20	272	1435




SNv



DIMENSIONES: SN v

Neumáticos

Del./Tras.	X	Y
7.50-16	270	1035
7.50-18	300	1025
250/80-18	290	1075
280/70-18	280	1175
300/80-15.3	310	1180

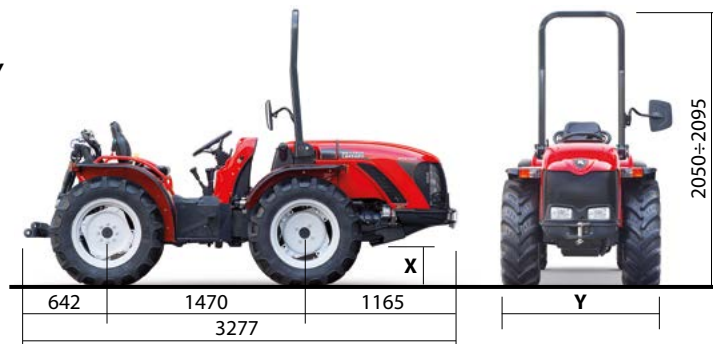

Modelo

SN 5800 V

SN 6400 V

Bastidor

Integral oscilante ACTIO™ • Articulado • 4 ruedas motrices iguales

• Reductores finales delantero y trasero

Motor Tipo

De inyección directa

De inyección directa

• Masas contra-rotantes

Normativa Emisiones

Fase 3A

Fase 3A

Nº de cilindros

4

3 Turbo

Cilindrada c.c.

2188

2082

Potencia kW/CV (97/68/CE)

36,5/49,7

41,2/56

r.p.m. máx. motor

3000

2600

Par max (Nm/rpm)

139/1800

195/1400

Refrigeración

Agua

Agua

Capacidad depósito (litros)

42

42

Transmisión

Cambio sincronizado de 24 velocidades 12 AD + 12 AT con inversor

Toma de fuerza

Independiente, con mando mecánico, velocidad standard

540 rpm/min y sincronizada

Elevador hidráulico

Enganche tres puntos, Cat. 1- Capacidad (Kg): 1700

Presión de trabajo (bar)

130

130

Dirección

Hidráulica con 2 cilindros de mando y sistema "Load Sensing"

Frenos

De servicio: trasero, con disco en baño de aceite y mando hidráulico

De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión

Peso (Kg)

1600




1630

Dotación de serie

• Bloqueo de diferencial delantero con mando mecánico, trasero con mando hidráulico • Asiento de muelles y ajustable • Cinturones de seguridad • Enganche remolque trasero ajustable • Enganche remolque delantero fijo • Arco de protección abatible • Discos de ruedas ajustables • Bocina • Luces e intermitentes • Enchufe de corriente • Panel de instrumentos central • Interruptor de seguridad de arranque • Cuenta horas y revoluciones • Desconector de batería

Opcional

• Elevador con control de esfuerzo y posición • Toma de fuerza 540 y 1000 rpm • Faro trasero de trabajo orientable • 4 tipos de equipos hidráulicos auxiliares con distribuidores de simple efecto y de doble efecto (hasta 5 conexiones rápidas traseras) • Columna dirección regulable • Taquímetro digital • Suspensión de asiento neumático • Contrapesos de ruedas • Brazos de elevación con enganche rápido ajustable • Alargaderas de los guardabarros



TIGRECAR



Modelo TIGRECAR 5800

Bastidor	Chasis integral oscilador ACTIO™ • Rígido
Motor Tipo	• 4 ruedas motrices iguales • Reductores finales delantero y trasero
	Inyección directa con contrapesos contra-rotantes
	Normativa Emisiones: Fase 3A Nº de cilindros: 4
	Cilindrada c.c.: 2188 Potencia kW/CV (97/68/CE): 36,5/49,7
	r.p.m. máx. motor: 3000 Par max (Nm/rpm): 139/1800
	Refrigeración: Agua Capacidad depósito (litros): 48,5
Transmisión	Cambio sincronizzato a 16 marce: 8 AV e 8 RM con inversore
Toma de fuerza	Posteriore, velocità standard 540 g/min e sincronizzata
Dirección	Idraulico con 2 pistoni di comando e sistema "Load Sensing"
Frenos	Di servizio: ant. e post. a dischi in bagno d'olio a comando idraulico
	Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Plataforma	Suspendida sobre Silent Block
Peso (Kg)	2190 A pjéno carga (Kg): 4500
Neumáticos	10.0/75-15.3 280/70 R16
Dotación de serie	• Caja de cm 240x150x30 completa con volteo hidráulico trilateral • Bloqueo de diferencial trasero por mando hidráulico • Desembrague tracción delantera por mando hidráulico • Asiento de muelles y ajustable • Cinturones de seguridad • Gancho de tiro trasero ajustable • Semicabina de perfil súper bajo • Instalación hidráulica hasta el distribuidor • Bocina • Luces e intermitentes • Enchufe de corriente • Panel de instrumentos central • Puesta en marcha de seguridad en las marchas y en la PTO • Cuenta horas y revoluciones • Desconectador de batería
Opcional	• Cabina con calefacción • Parabrisas delantero con limpiaparabrisas • Sistema de frenos "Superbrake" • Columna dirección regulable • Faro rotativo

DIMENSIONES: TIGRECAR

