

SERIE
SL-750

74 HP
MINICARGADOR



Poder, Precisión, Rendimiento



77613809



Av. Banzer entre 4to. y 5to. anillo #4435.

SERIE SL750

CONQUISTA TRABAJOS DUROS CON POTENCIA Y PRECISIÓN

El KIOTI **SL750** es un minicargador compacto diseñado para ofrecer **alto rendimiento, eficiencia y comodidad** en aplicaciones agrícolas, de construcción y movimiento de materiales. Equipado con un **motor diésel de 74 HP**, proporciona la potencia necesaria para afrontar tareas exigentes con **bajo consumo de combustible y reducción de ruido**. Su trayectoria de elevación vertical permite mayor alcance y estabilidad en la manipulación de cargas, mientras que su **tren de rodaje robusto** garantiza un desempeño óptimo en todo tipo de terreno. Su **sistema de alto caudal hidráulico y el flujo de los implementos** está diseñado para aumentar el rendimiento de los implementos que requieren más potencia, como martillos hidráulicos, trituradoras, fresadoras y desbrozadoras. Esto hace de KIOTI, un potente aliado para todo tipo de tareas.

EQUIPAMIENTO

- Motor turbodiésel vertical refrigerado por agua KIOTI de 4 cilindros en línea
- 74 HP
- Estándar de 2 velocidades
- Luces de trabajo LED
- Neumáticos 12 x 16,5 12 PR
- Cámara de visión trasera estándar
- Cabina espaciosa con asiento con suspensión y respaldo alto



SERIE **SL750**

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO PREMIUM



Joystick piloto de precisión

Los controles de joystick piloto hidráulico ofrecen un manejo intuitivo y sensible de las funciones de la máquina, lo que permite al operador trabajar con precisión y delicadeza, incluso en espacios reducidos o durante tareas complejas.



Viaje estándar de dos velocidades

Mayor productividad con desplazamiento estándar de dos velocidades, lo que permite a los operadores realizar una rápida transición entre precisión y potencia de baja velocidad y transporte de alta velocidad.



Escape de emergencia

La ventana trasera funciona también como salida secundaria y proporciona a los operadores una ruta de escape de emergencia en caso de que la salida delantera sea inaccesible.



Flujo Hidráulico +

Aumente el rendimiento sin salirse del presupuesto. El sistema hidráulico auxiliar Flow+ ofrece mayor potencia para tareas de trabajo ligero a mediano, ofreciendo una alternativa eficiente y rentable a los sistemas tradicionales de alto caudal.



Interruptor de apagado principal

El interruptor principal ayuda a evitar la descarga de la batería durante el almacenamiento prolongado. Una vez desconectada la alimentación, se puede retirar la perilla del interruptor para mayor protección contra robos y evitar un funcionamiento accidental.



Sistema de bloqueo de control

Con el sistema de bloqueo de control, el viaje y el funcionamiento se habilitan solo cuando todas las barras del asiento están bajadas de forma segura, lo que ayuda a minimizar el riesgo de activación involuntaria del control.



Cámara de visión trasera

La cámara de visión trasera, perfectamente integrada con la pantalla correspondiente en la cabina, ofrece al operador mayor visibilidad y seguridad al conducir marcha atrás. La cámara empotrada está estratégicamente ubicada para mayor protección del objetivo.



Potente sistema hidráulico

A medida que los operadores asumen trabajos más grandes y ambiciosos, esperan que sus equipos les marquen el camino. La KIOTI TL750 está equipada con un potente sistema hidráulico, una amplia capacidad de recuperación de la carga (ROC) y una excelente fuerza de tracción.



SERIE **SL750**

CONSTRUIDA PARA AYUDARTE CON EL TRABAJO DURO




Luces de trabajo LED estándar

Las luces de trabajo LED delanteras y traseras mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz, permitiéndote seguir adelante cuando necesitas trabajar hasta altas horas de la noche.



Excelente visibilidad

La amplia ventana frontal ofrece al operador una excelente visibilidad de los cucharones o implementos. La visibilidad de la ventana en el techo de la cabina también proporciona al operador una visión clara al elevar una carga por encima de la cabina.

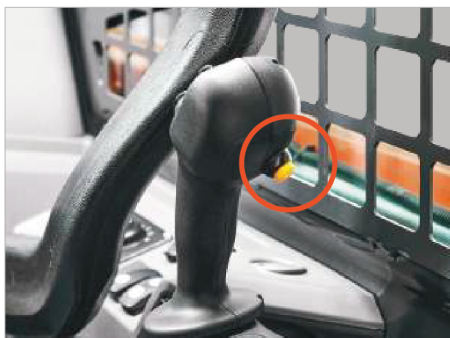

Joysticks multifunción

Los joysticks permiten a los operadores controlar fácilmente diversas funciones de la máquina con movimientos intuitivos. Esto no solo reduce la fatiga del operador, sino que también aumenta la eficiencia en el lugar de trabajo, garantizando que las tareas se completen con rapidez y comodidad.



Control de velocidad del motor

Obtenga la potencia adecuada para cada tarea. El control giratorio garantiza una velocidad fija del motor para cargas de trabajo constantes, mientras que el pedal le permite ajustar las RPM con precisión para un rendimiento preciso con cargas de trabajo variables.




Elementos de limpieza de aire duales

Diseñados para condiciones difíciles, los elementos dobles del filtro de aire proporcionan una filtración superior, manteniendo el motor limpio y eficiente en entornos polvorientos. Este sistema reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor, garantizando menos tiempo de inactividad y más tiempo de trabajo.



Excelente rendimiento del aire acondicionado

El flujo de aire optimizado a través de cinco ventilaciones proporciona una refrigeración y calefacción excepcionales durante todo el año. Además, evita que se empañen o se escarchen las ventanas en climas fríos, lo que no interfiere con el trabajo.



Excelente fuerza de tracción

Supere cualquier desafío con el sistema de transmisión directa. Con motores Bosch Rexroth y gestión avanzada de HP, optimiza la fuerza de tracción y el par motor para una potencia de empuje excepcional en cualquier condición de terreno.



Control de marcha

Reduzca el derrame de material y aumente la suavidad de su conducción con el Control de Deslizamiento Kioti. Esta opción amortigua la conducción con el brazo elevador sobre terrenos irregulares, ofreciendo mayor eficiencia y comodidad.



Drenaje fácil de la caja de la cadena

Simplifique el mantenimiento con nuestro drenaje de caja de cadena inferior y lateral de fácil acceso, diseñado para minimizar el tiempo de inactividad, reducir el riesgo de contaminación y garantizar un rendimiento óptimo, lo que resulta en menos tiempo de mantenimiento, mayor productividad y menores costos.



Conector Hidráulico reforzado

Los enrutamientos de mangueras con protección para brazos elevadores garantizan la protección de las líneas hidráulicas en el interior de los brazos. Este diseño innovador ofrece una protección superior contra posibles daños por impactos externos, a la vez que facilita el acceso para el mantenimiento de las líneas hidráulicas.



Sistema de autonivelación

Con solo accionar un interruptor, la función de autonivelación le permite mantener un ángulo horizontal al levantar, lo que reduce los derrames. Olvídense de los ajustes manuales, lo que facilita la elevación y aumenta la eficiencia de su operación.





MOTOR

Modelo	KIOTI4HTI4
Tipo	KIOTI 4 cilindros, vertical en línea, turbodiesel de 4 tiempos refrigerado por agua, CRDI
Motor	73.6 HP (54.9 kW)
Revoluciones brutas nominales	2,400 rpm
Par máximo	202 lbf-ft (274 N-m)
Par máximo rpm	1500 rpm
Cilindrada total	2,435 cc



CAPACIDADES DE FLUIDOS

Depósito de combustible	100 l
Aceite motor	9 l
Refrigerante del motor	10.4 l
Depósito hidráulico	38 l



Sistema hidráulico

Flujo hidráulico	Alto flujo
Cargador Presión hidráulica	3,335 psi (230 bar)
Cargador Flujo hidráulico	21.9 gpm (82.9 lpm)
Cargador Presión hidráulica - Flujo+	2900 PSI (200 bar)
Cargador Flujo hidráulico - Flujo+	34 GPM (128.7 lpm)



TREN MOTRIZ

Tamaño del neumático	12 x 16.5 12PR
----------------------	----------------



VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Rango km/h	11.5-19.4 km/h
------------	----------------



DIMENSIONES

Longitud sin cubo	2,950 mm
Longitud con cubo en el suelo	3,675 mm
Altura a la parte superior de la cabina (sin baliza)	2,063 mm
Altura total máxima	4,068 mm
Altura del pasador de bisagra en elevación máxima	3,215 mm
Alcance con elevación y descarga máximas	949 mm
Altura libre en elevación y descarga máximas	2,473 mm
Distancia al suelo	195 mm
Ángulo de salida	25 °
Ángulo máximo de descarga	42 °
Distancia entre ejes	1,200 mm
Radio de giro desde el centro - Parte trasera de la máquina	1,788 mm
Radio de giro desde el centro - Enganche	1,548 mm
Anchura con cucharón (estándar)	1,890 mm

MODELO SL750 FLOW+



ESPECIFICACIONES



ESCANEA
EL QR
Y ESCRIBENOS



77613809

Av. Banzer
entre 4to. y
5to. anillo
#4435.