

SERIE

CK-4210 HST

CK-4220

42 HP

TRACTOR COMPACTO

Compacto, Ágil y listo para cualquier tarea



77613809



Av. Banzer entre 4to. y 5to. anillo #4435.



SERIE CK 4210 HST / CK-4220

DISEÑADO PARA GRANDES TAREAS EN ESPACIOS REDUCIDOS.

La serie CK ha sido diseñada para quienes buscan un tractor compacto, pero con el rendimiento y la robustez de una gran máquina. Ideal para pequeños y medianos agricultores, ganaderos y usuarios que exigen versatilidad, este modelo combina **tecnología, eficiencia y comodidad** en cada detalle.

Con una **potencia de 42 HP**, un **motor diésel de alto rendimiento** y un sistema hidráulico preparado para una amplia variedad de implementos, esta serie se adapta con facilidad a múltiples labores del campo. Su **ergonomía avanzada**, junto a características de fácil mantenimiento y bajo consumo, lo convierten en un aliado confiable, económico y duradero.



Diseñado para adaptarse a múltiples tareas, desde el campo hasta la construcción, con accesorios intercambiables que maximizan su utilidad.

KIOTI



EQUIPAMENTO STANDARD

- LLANTAS AGRÍCOLA O INDUSTRIALES(HST)
- BARRA ANTIVUELCO
- BALIZA DE SEÑALIZACIÓN
- LUCES LED

OPCIONALES

- PESAS
- TECHO
- KIT DE HERRAMIENTAS
- VALVULAS DE TOMA HIDRÁULICA (2) (HST)
- MANDO MONOCOMANDO DE CARGADOR FRONTAL

ACCESORIOS

- PALA CARGADORA
 - RETRO EXCAVADORA
 - DESBROZADORA
 - TRITURADOR FORESTAL(HST)
 - TRITURADOR CAMA AVIARIA(HST)
- (ver disponibilidad con su distribuidor autorizado)

SERIE CK-4210 HST / CK-4220

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO EXCEPCIONAL



Palanca de control de 3 puntos

La palanca de control ergonómica de tres puntos ofrece un movimiento suave para reducir el esfuerzo y mejorar el control. Una palanca de control trasera y externa de tres puntos permite al operador controlar el sistema para acilitar la instalación de los implementos.



Potente Motor

De combustión optimizada, este motor diesel de 42 hp, posee gran potencia y bajo consumo de combustible. Las ubicaciones de servicio e inspección de fluidos son fácilmente accesibles para el operador.



La toma de **fuerza trasera**, el enganche de tres puntos y la caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



Pedales HST dobles

Los modelos HST emplean un sistema de dos pedales para avance y retroceso con un acoplamiento, aceleración y desaceleración suaves. La presión del pedal se minimiza, lo que reduce la fatiga del operador durante largas horas de uso y al realizar tareas repetitivas.




RETROEXCAVADORA




ROTAVATOR



FUMIGADORA



DESBROZADORA

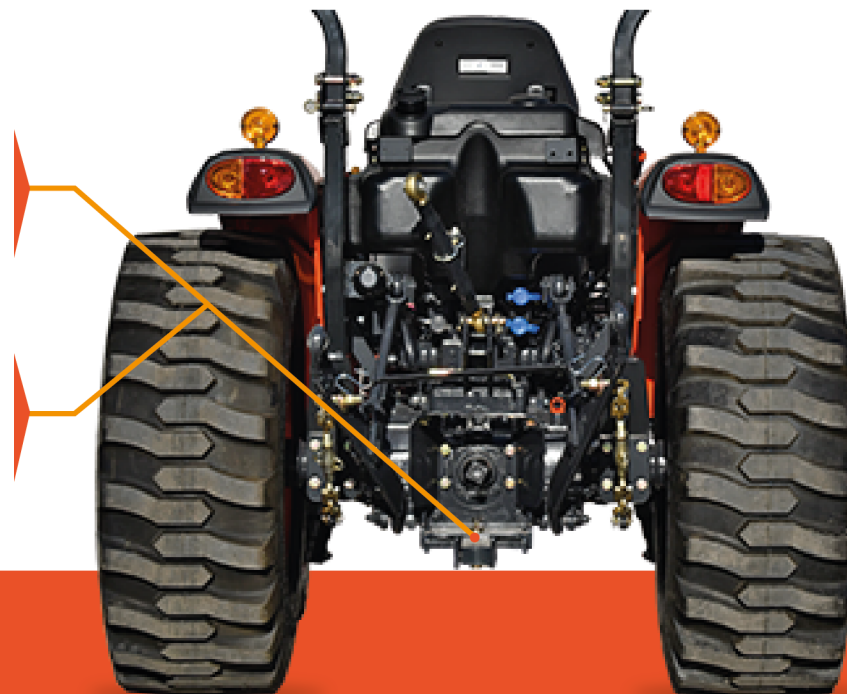



Palanca de control de 3 puntos

La palanca de control ergonómica de tres puntos ofrece un movimiento suave para reducir el esfuerzo y mejorar el control. Una palanca de control trasera y externa de tres puntos permite al operador controlar el sistema para facilitar la instalación de los implementos.



Activación 4x4.

La tracción en las cuatro ruedas viene de serie en todos los modelos y se activa con una palanca de fácil acceso.



Bloqueo del diferencial trasero

La palanca de bloqueo del diferencial permite activar y desactivar fácilmente el diferencial, permitiéndole mantener la tracción en terrenos irregulares o fangosos.



Luz trasera y luz intermitente

Las elegantes luces traseras mejoran la seguridad del operador al aumentar la visibilidad. Cuando las luces están encendidas, el intermitente montado en el guardabarros alerta al tráfico de su presencia mientras conduce.

Tablero iluminado

El tablero iluminado garantiza una excelente visibilidad mientras se trabaja con luz diurna o de noche.

Controles

El joystick estándar de una sola palanca y los pedales HST dobles están convenientemente ubicados para una comodidad óptima del operador.





Motor ecológico

El motor diésel Daedong produce poco ruido, poca vibración y cumple o supera las regulaciones de la EPA.



Dirección asistida

La dirección asistida estándar minimiza el esfuerzo necesario para realizar giros cerrados y repetitivos.



Pedales HST dobles

Sistema de control de avance y retroceso que permite al operador cambiar de dirección de manera rápida y sencilla sin necesidad de usar el embrague o una palanca de cambios.



Potente transmisión HST

Los modelos HST cuentan con transmisiones HST de alto rendimiento y alta resistencia que brindan potencia y eficiencia. La transmisión de tres velocidades (alta/media/baja) con doble pedal facilita, agiliza y hace más seguro su trabajo.



AHORRO DE COMBUSTIBLE Y MÁXIMA EFICIENCIA

Su motor optimizado garantiza un bajo consumo de combustible sin comprometer la potencia, reduciendo costos operativos.



PEQUEÑO EN DIMENSIONES GRANDE EN RESULTADOS



MODELO HST

CK4210H / 4220

Estructura de protección 3 Marco de dos postes trasero SR-TC210A*



MOTOR

Fabricante	Daedong
Modelo	3B183LWH-E / 3B183LWM-A
Potencia Bruta	42 hp
Índice de velocidad	2600rpm
No. de cilindros	3
Desplazamiento total	1826 cc
Tipo de aspiración	Natural
Sistema de combustión	Indirecta (cámara de remolino)
Relación de compresión	22:1
Orden de inyección	1-3-2



CAPACIDAD

Tanque de diésel	34 L
Cárter del motor (filtro incluido)	5.5 L
Refrigerante del motor	3.4 L
Caja de transmisión	22 L
Soporte del eje delantero	6L



TOMA DE FUERZA

Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) 1	33.1* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Dependiente, 540 rpm



SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición
Caudal de la bomba a presión mínima 2	22.6* lmin-1
Bomba de dirección asistida	17.36 lmin-1
Flujo hidráulico total	39.96 lmin-1
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría I
Capacidad de levante a las esferas 2	902.5* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas 2	641.7* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2



TRANSMISIÓN

CK4210H / 4220

Tipo de transmisión	HST (hidrostática) / Mecánica Sincronizada
Cambios principales por cambios de rango	3 rangos / 4x3
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de activación de la tracción delantera	Mecánico



VELOCIDADES DE VIAJE

Adelante	De 0 a 23.91 km/h
Reversa	De 0 a 21.52 km/h



DIMENSIONES

Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	3260 mm
Ancho total (trocha mínima)	1385 mm
Ancho de trocha delantera 3	1194* mm
Ancho de trocha trasera 3	1195* mm / 1202* mm
Altura total con estructura de protección	2650 mm
Despeje	340 mm
Radio de giro (sin freno)	2450 mm
Peso total con estructura de protección 3	1270* kg / 1344* Kg



ESPECIFICACIONES



ESCANEA
EL QR
Y ESCRÍBENOS



77613809



Av. Banzer entre 4to. y
5to. anillo #4435.